



**2.2 Energiemanagementsysteme  
des Amt Horst-Herzhorn**  
energetische Betrachtung

## FÜR DIE „KITA BORSFLETH“ IN 25376 BORSFLETH

**Auftraggeber**

Amt Horst-Herzhorn  
Elmshorner Straße 27  
25358 Horst (Holstein)

**Auftragnehmer**

energielenker projects GmbH  
Hüttruper Heide 90  
48268 Greven

Greven, den 14.06.2023

|  |    |
|--|----|
| ABBILDUNGSVERZEICHNIS .....  | 3  |
| TABELLENVERZEICHNIS .....  | 4  |
| 1 Einleitung.....  | 5  |
| 2 Zusammenfassung.....   | 6  |
| 2.1 ENDENERGIE- UND KOSTENEINSPARUNG.....  | 6  |
| 2.2 GESAMTEFFIZIENZ UND KLIMASCHUTZ .....  | 7  |
| 2.3 INVESTITIONSKOSTEN .....   | 8  |
| 3 Ausgangssituation.....   | 10 |
| 3.1 BESCHREIBUNG DES GEBÄUDES.....   | 10 |
| 3.2 FOTODOKUMENTATION .....  | 11 |
| 3.3 GEBÄUDEHÜLLE .....   | 12 |
| 3.3.1 Wärmetechnische Einstufung der Gebäudehülle.....                             | 12 |
| 3.3.2 Bauteilaufbau im Ist-Zustand.....  | 12 |
| 3.3.3 Wärmebrücken.....  | 13 |
| 3.4 ANLAGENTECHNIK.....  | 13 |
| 3.5 TATSÄCHLICHER VERBRAUCH UND EMISSIONEN .....                                   | 15 |
| 3.5.1 Energieverbräuche der Liegenschaft.....                                      | 15 |
| 3.5.2 Verbrauchskennwerte.....   | 16 |
| 3.6 ENERGIEKOSTEN, CO <sub>2</sub> -EMISSIONSFAKTOREN UND<br>PREISSTEIGERUNG ..... | 17 |
| 3.7 PREISERMITTLUNG FÜR DIE SANIERUNGSKOSTEN .....                                 | 19 |
| 4 Sanierungsvarianten.....   | 20 |
| 4.1 ÜBERSICHT SANIERUNGSVARIANTEN .....  | 20 |
| 4.2 SV1: OGD-DÄMMUNG .....   | 21 |
| 4.3 SV2: AUßENWANDSANIERUNG .....  | 24 |
| 4.4 SV3: FENSTER- UND TÜRENTAUSCH .....  | 27 |
| 4.5 SV4: PV-ANLAGE .....   | 30 |
| 4.6 SV5: LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE .....  | 33 |

## ABBILDUNGSVERZEICHNIS

|   |    |
|---|----|
| Abbildung 1 Endenergiebedarf $Q_E$ [kWh/a] .....                              | 6  |
| Abbildung 2 Energiekosten [€/a] .....   | 6  |
| Abbildung 3 Primärenergiebedarf $Q_P$ [kWh/a] .....                           | 7  |
| Abbildung 4 CO <sub>2</sub> -Emissionen [kWh/a] .....                         | 7  |
| Abbildung 5 Investitionskosten [€] .....                                      | 8  |
| Abbildung 6 Lageplan des zu bewertenden Gebäudes (rot umkreist) .....         | 10 |
| Abbildung 7 Grafische Darstellung der Energieverbrauchskennwerte .....        | 16 |
| Abbildung 8 Prognostizierte Preissteigerung verschiedener Energieträger ..... | 18 |
| Abbildung 9 Primärenergiebedarf, SV1 .....                                    | 22 |
| Abbildung 10 Primärenergiebedarf, SV2 .....                                   | 25 |
| Abbildung 11 Primärenergiebedarf, SV3 .....                                   | 28 |
| Abbildung 12 3D Darstellung der PV-Anlage .....                               | 30 |
| Abbildung 13 Primärenergiebedarf, SV4 .....                                   | 31 |
| Abbildung 14 Primärenergiebedarf, SV5 .....                                   | 34 |

## TABELLENVERZEICHNIS

|  |    |
|--|----|
| Tabelle 1 Gesamtübersicht Sanierungsvarianten inkl. Förderung .....                              | 9  |
| Tabelle 2 Allgemeine Angaben zum Gebäude .....   | 10 |
| Tabelle 3 Vergleich der U-Werte .....  | 12 |
| Tabelle 4 Energieverbrauch der Liegenschaft nach Energieart einschließlich Wasserverbrauch ..... | 15 |
| Tabelle 5 Energieverbrauchskennwerte.....  | 16 |
| Tabelle 6 CO <sub>2</sub> - Emissions- und Primärenergiefaktoren .....                           | 17 |
| Tabelle 7 Spezifische Energiepreise nach Energieträger .....                                     | 17 |
| Tabelle 8 Gesamtausgaben für die Energieeinsparmaßnahmen, SV1.....                               | 23 |
| Tabelle 9 Einsparpotenzial, SV1.....   | 23 |
| Tabelle 10 Gesamtausgaben für die Energieeinsparmaßnahmen, SV2 .....                             | 26 |
| Tabelle 11 Einsparpotenzial, SV2 .....   | 26 |
| Tabelle 12 Gesamtausgaben für die Energieeinsparmaßnahmen, SV3 .....                             | 29 |
| Tabelle 13 Einsparpotenzial, SV3 .....   | 29 |
| Tabelle 14 Gesamtausgaben für die Energieeinsparmaßnahmen, SV4 .....                             | 32 |
| Tabelle 15 Einsparpotenzial, SV4 .....   | 32 |
| Tabelle 16 Gesamtausgaben für die Energieeinsparmaßnahmen, SV 5 .....                            | 35 |
| Tabelle 17 Einsparpotenzial, SV 5 .....  | 35 |

## 1 EINLEITUNG

Der vorliegende Gebäudebericht der Kita Borsfeth wurde im Rahmen des Förderschwerpunktes 2.2 Energiemanagementsysteme nach PTJ erstellt.

Mit den Bewertungskriterien des Förderschwerpunktes nach PTJ wird das Anforderungsniveau für Nichtwohngebäude nach der Norm DIN V 18599 vorgegeben. Die Berechnungsmethodik der Norm sieht für Nichtwohngebäude eine Zonierung vor. Mit der Zonierung können die Gebäude in unterschiedliche Nutzungszonen oder in ein Ein-Zonen-Modell (vereinfachtes Modell) aufgeteilt werden. Im Rahmen der Gebäudebewertung wird das vereinfachte Modell verwendet. Mit der Zonierung der Gebäude werden pauschalisierte Annahmen zum Nachweis der Einhaltung eines im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgeschriebenen Anforderungsniveau für Gebäude zu Grunde gelegt.

Nach der Berechnungsmethodik der DIN V 18599 wird der Verbrauch einer bestimmten Energiemenge von Strom und Wärme ermittelt, die z.B. in einem Gebäude zur Beheizung, zur Bereitstellung von Trinkwarmwasser oder zur Beleuchtung des Raums benötigt wird. Diese Energiemenge wird unter der Verwendung von standardisierten Randbedingungen rein rechnerisch ermittelt und als **Energiebedarf** gekennzeichnet. Beim Energiebedarf wird das Nutzerverhalten der Bewohner bzw. der Letztverbraucher nicht berücksichtigt. Basierend auf dem Energiebedarf der Liegenschaft werden die jeweiligen Sanierungsvarianten (SV) abgeleitet und in diesem Gebäudebericht beschrieben.

Der **Energieverbrauch** hingegen wird über die tatsächlichen Verbrauchsdaten von Strom und Wärme eines Gebäudes ermittelt. Im Energieverbrauch sind auch die unterschiedlichen Gewohnheiten der Letztverbraucher, die tatsächlichen Witterungsverhältnisse am Standort des Gebäudes und die zusätzlichen elektrischen Verbraucher (PC, Küche usw.) enthalten.

Aufgrund der Berechnungsmethodik nach DIN V 18599 sind Abweichungen vom Energiebedarf zum Energieverbrauch zu erwarten.<sup>1</sup> Die Energieverbräuche können als Vergleichsgrundlage für die Berechnung des Energiebedarfs nur teilweise herangezogen werden, da in den Sanierungsvarianten lediglich die Hilfsenergie für die technischen Anlagen (Heizung, Beleuchtung usw.) und die Raumwärme betrachtet wird d.h., dass auch bei einem Eigenstromverbrauch aus PV-Produktion nur der Anteil für die Hilfsenergie energiewirtschaftlich betrachtet wird.

Insgesamt wird bei den Ergebnissen der Sanierungsvarianten eine Schwankungsbreite von bis zu 40% angenommen. Diese Abweichungen sollten bei der Bewertung der verschiedenen Sanierungsvarianten von der Gemeinde berücksichtigt werden.

---

<sup>1</sup> Untersuchungsbericht: Energiebedarf versus Energieverbrauch – Fachhochschule Bielefeld, Institut für Bauphysik und Baukonstruktion. Stand 25.10.2019  
<https://www.hausundgrund.de/sites/default/files/downloads/fh-bielefelduntersuchungenergiebedarfversusenergieverbrauch12112019.pdf>

## 2 ZUSAMMENFASSUNG

### 2.1 ENDENERGIE- UND KOSTENEINSPARUNG

Nachfolgend sind die Einsparungen an Endenergie nach Maßnahmenumsetzung aufgeführt, die durch Modernisierungen am Gebäude und der Anlagentechnik generiert werden können:

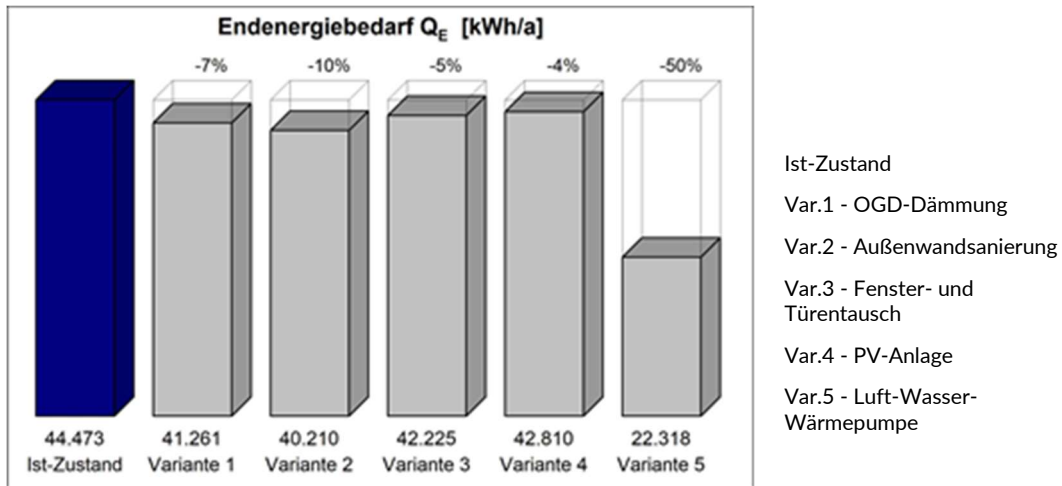


Abbildung 1 Endenergiebedarf  $Q_E$  [kWh/a]

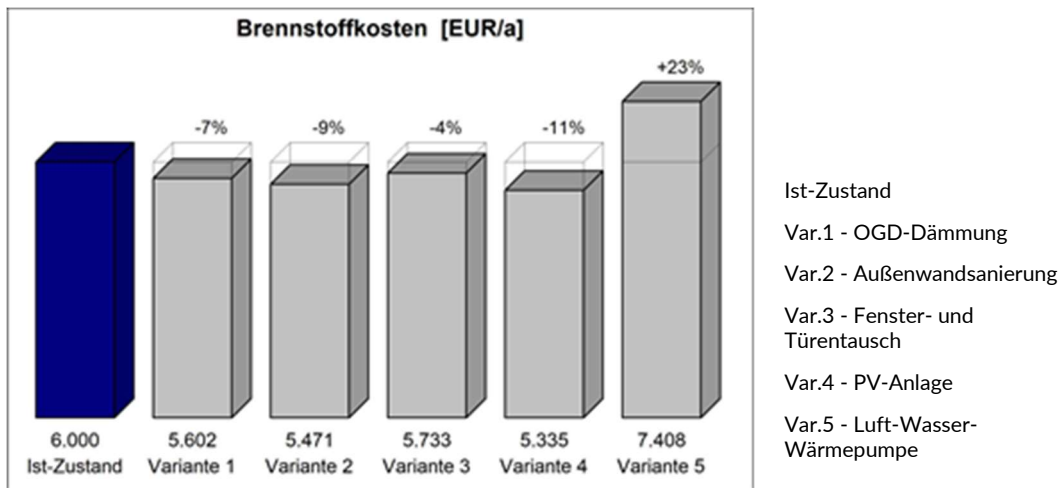


Abbildung 2 Energiekosten [€/a]



## 2.2 GESAMTEFFIZIENZ UND KLIMASCHUTZ

Wie in der Einleitung dieses Berichtes umrissen wird, sollen die geplanten Maßnahmen einen wirksamen Klimaschutzeffekt erreichen. Kennzeichen hierfür sind die Einsparungen an CO<sub>2</sub>-Ausstoß und Primärenergie.

Maßnahmen wirken sich dann besonders positiv aus, wenn möglichst viele fossile Energieträger eingespart werden. Dies führt zu einem geringen Primärenergiebedarf und gleichzeitig zu einem geringen CO<sub>2</sub>-Ausstoß. Neben der CO<sub>2</sub>-Einsparung wird die Umwelt durch weniger NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub> und Staub belastet.

In den folgenden Diagrammen werden die Klimaschutzaspekte der einzelnen Varianten anhand der Einsparung an Primärenergie und CO<sub>2</sub>-Emissionen nach Umsetzung der Maßnahmen dargestellt.

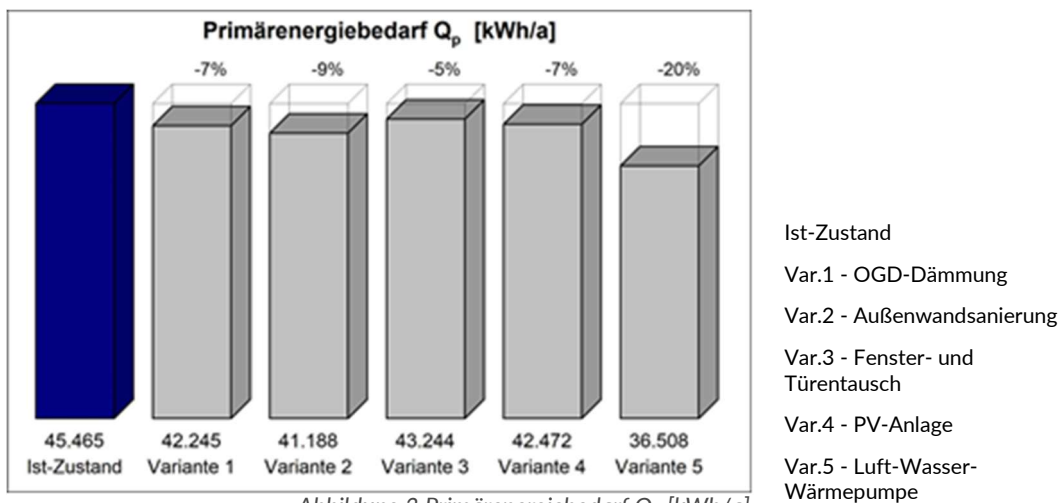


Abbildung 3 Primärenergiebedarf Q<sub>p</sub> [kWh/a]

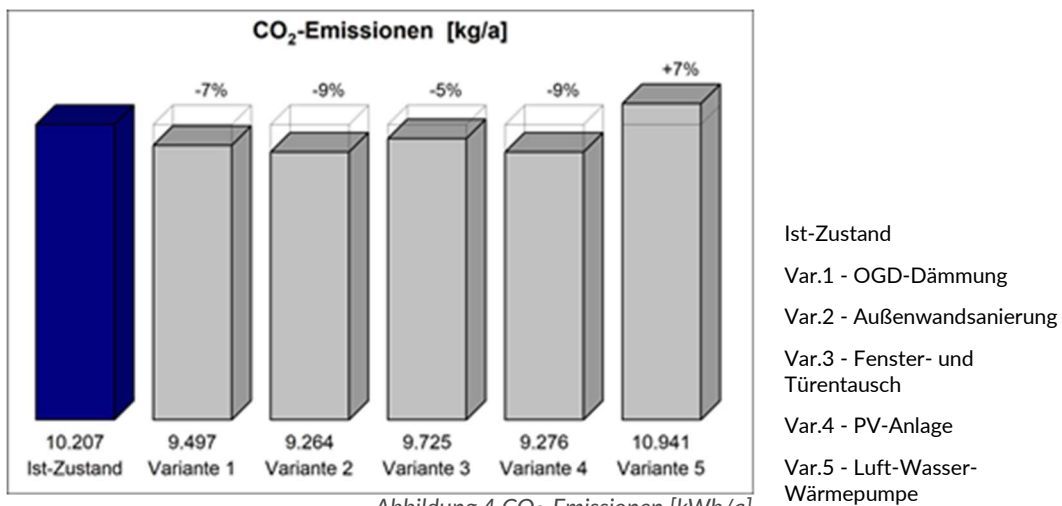


Abbildung 4 CO<sub>2</sub>-Emissionen [kWh/a]

## 2.3 INVESTITIONSKOSTEN

In der nachfolgenden Abbildung sind die Investitionskosten der einzelnen Sanierungsvarianten aufgeführt.

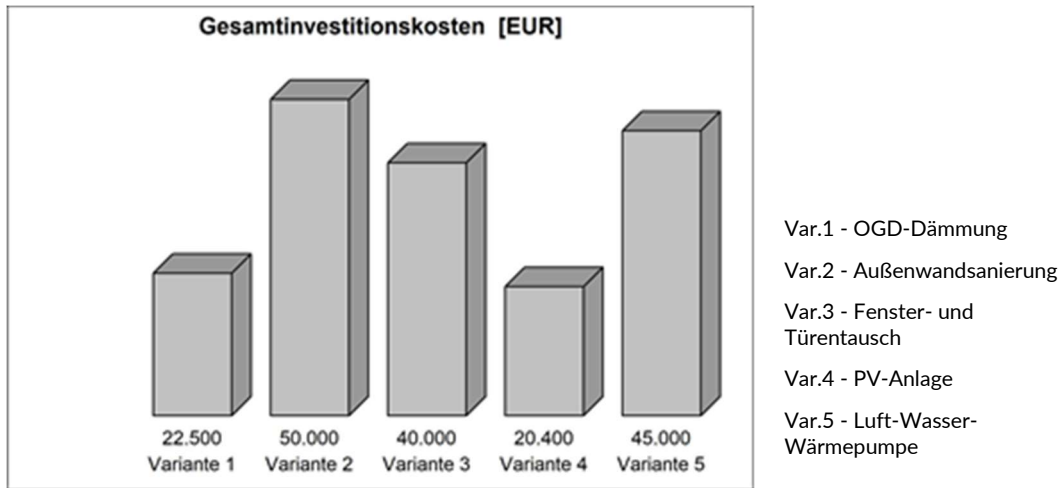


Abbildung 5 Investitionskosten [€]



Unter der Berücksichtigung der Zuschüsse der verschiedenen Förderprogramme verbessert sich die Amortisationszeit jeder vorgeschlagenen Sanierungsvariante. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung in Kapitel 4 erfolgt ohne Berücksichtigung der Zuschüsse.

Die vorgeschlagenen Sanierungsvarianten können mit der nachfolgenden Reihenfolge geplant und umgesetzt werden.

Tabelle 1 Gesamtübersicht Sanierungsvarianten inkl. Förderung

| Reihenfolge der Sanierungsvarianten    | CO <sub>2</sub> -Einsparung [kg/a] | Investitionsausgaben (brutto) inkl. 20 % NK [€] | Zuschüsse aus Förderprogrammen [€] (Stand: Juni 2023) | Amortisationszeit [Jahre] |
|--|------------------------------------|---|---|---------------------------|
| Schritt 1: PV-Anlage                   | 931                                | 20.400  |   | -                         |
| Schritt 2: Wärmepumpe                  | -                                  | 45.000  | 11.250, 25 % BAFA - BEG Anlagen zur Wärmeerzeugung    | -                         |
| Schritt 3: OGD-Dämmung                 | 710                                | 22.500  | 3.375, 15 % BAFA - BEG EM                             | -                         |
| Schritt 4: Außenwandsanierung          | 944                                | 50.000  | 7.500 15 % BAFA - BEG EM                              | -                         |
| Schritt 5: Fenster- und Türenaustausch | 483                                | 40.000  | 6.000, 15 % BAFA - BEG EM                             | -                         |
| <b>Summe</b>                           |                                    | 177.900   | 28.125  |                           |

### Wichtiger Hinweis zu den Informationen über anwendbare Zuschüsse

Sind Zuschüsse für die Umsetzung einer Maßnahme erhältlich, sind diese bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Sanierungsvarianten zu berücksichtigen. Ob die Gemeinde die Förderbedingungen erfüllen kann, ist von der Gemeinde eigenständig zu prüfen. Die Aktualität der Förderkonditionen ist vor der Umsetzung von Maßnahmen ebenfalls zu prüfen. Fördermaßnahmen sind i. d. R. vor Durchführung der Sanierungsmaßnahme zu beantragen.

Für die Aufzählung der genannten Förderkonditionen und der Höhe der Zuschüsse bestehen keine Ansprüche auf Vollständigkeit.

### 3 AUSGANGSSITUATION

#### 3.1 BESCHREIBUNG DES GEBÄUDES

Die Kita Borsfleth wurde in den 90er Jahren in massiver Bauweise errichtet. Die Außenfassade befindet sich in einem guten Zustand. Des Weiteren sind Fenster aus den Jahren 1995 und 1999 in dem Gebäude wieder zu finden. Eine Außentür ist ebenfalls aus dem Jahr 1999. Die Wärme wird durch eine Gas-Brennwertheizung bereitgestellt, die 2021 eingebaut wurde. Für die Warmwasserbereitung wird ein Warmwasserspeicher mit 150 Litern eingesetzt.

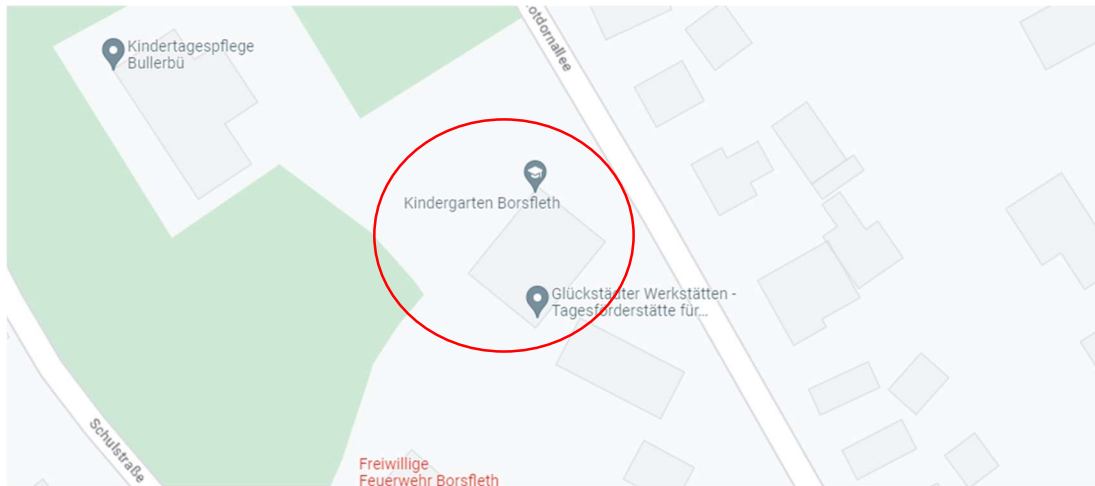


Abbildung 6 Lageplan des zu bewertenden Gebäudes (rot umkreist)

Tabelle 2 Allgemeine Angaben zum Gebäude

| Name/Bezeichnung                  | Kita Borsfleth        |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Gebäudetyp                        | Kindertagesstätte     |
| Straße, Hausnr.                   | Rotdornallee 5        |
| PLZ, Ort                          | 25376 Borsfleth       |
| Baujahre                          | 1990er                |
| Beheiztes Gebäudevolumen V        | 846,15 m <sup>3</sup> |
| Nettogrundfläche A <sub>NGF</sub> | 232,60 m <sup>2</sup> |
| Thermische Hüllfläche             | 738,1 m <sup>2</sup>  |
| Geschosshöhe                      | 3,00 m                |

**Anmerkung:** Flächen- und Volumenangaben beziehen sich lediglich auf thermisch konditionierte Zonen. Ist-Zustand entsprechend den Angaben und Planunterlagen vom Amt Horst Herzhorn

### 3.2 FOTODOKUMENTATION



### 3.3 GEBÄUDEHÜLLE

#### 3.3.1 Wärmetechnische Einstufung der Gebäudehülle

Das untersuchte Gebäude weist die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Werte auf.

Die Flächen der Außenbauteile wurden anhand der vorhandenen Pläne ermittelt. Darüber hinaus basieren die U-Werte auf der Vor-Ort-Aufnahme sowie getroffenen Annahmen von vorhandenen Informationen bzw. Angaben zu den Bauteilen. Alle in den Unterlagen nicht aufgeführten Konstruktionen (Schichtaufbauten) wurden mittels Literaturangabe<sup>2</sup> und / oder nach eigenen Erfahrungswerten angenommen.

Die Tabelle listet die Bauteile des Gebäudes mit den relevanten Bestandsdaten auf. Für die energetische Bewertung der Konstruktionen sind zum Vergleich die zulässigen Höchstwerte nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der KfW mit angegeben<sup>3</sup>.

Tabelle 3 Vergleich der U-Werte

| Bezeichnung | Ist-Zustand [W/(m <sup>2</sup> K)] | GEG <sup>4</sup> [W/(m <sup>2</sup> K)] | BEG-Förderung <sup>5</sup><br>[W/(m <sup>2</sup> K)] |
|-------------|------------------------------------|---|--|
| Dach        | 0,30                               | 0,20                                    | 0,14   |
| Außenwand   | 0,50                               | 0,24                                    | 0,20   |
| Fenster     | 1,9                                | 1,30                                    | 0,95   |
| Tür         | 2,90                               | 1,80                                    | 1,30   |
| Bodenplatte | 0,40                               | 0,30                                    | 0,25   |

#### 3.3.2 Bauteilaufbau im Ist-Zustand

U-Werte für Bauteilaufbauten werden entsprechend des Baualters eingestuft. Sollten konkrete Bauteilbeschreibungen vorliegen, werden diese Berücksichtigung finden.

<sup>2</sup> „U-Werte alter Bauteile“, der von der Deutschen Energie Agentur (Dena) herausgegebenen Typologie

<sup>3</sup> Die zulässigen U-Werte beziehen sich gemäß GEG Anlage 3 auf die Begrenzung des Wärmedurchgangs beim erstmaligen Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen. Bei Fensterbauteilen handelt es sich um den gemittelten  $U_w$ -Wert für Rahmen und Verglasung

<sup>4</sup> Die Mindestanforderungen an U-Werte nach dem Bauteilverfahren des GEG 2023 gelten als erfüllt, wenn der Jahres-Primärenergiebedarf sowie die mittleren U-Werte des gesamten Gebäudes die Höchstwerte für einen entsprechenden Neubau um nicht mehr als 40 % überschreiten.

<sup>5</sup> Die Mindestanforderungen an U-Werte für BEG-Förderung gelten nicht für die Förderung von Neubau und Sanierung von Effizienzgebäuden gem. BEG-Richtlinie (BEG NWG). Die Anforderungen Stand Juni 2023 können jederzeit aktualisiert werden.

### 3.3.3 Wärmebrücken

Bei einer Wärmebrücke handelt es sich grundsätzlich um ein gestörtes Bauteil und steht somit für einen Sonderfall in der Konstruktion der Gebäudehülle. Bauteilschwächungen oder Materialwechsel können diese Wärmebrückeneffekte begünstigen. Es können aber ebenso geringere Dämmstärken für die Wärmebrückenwirkung verantwortlich sein.

Somit wird die Bewertung der punkt- oder linienbezogenen Wärmeverluste durch Wärmebrücken zu einem bedeutenden Teil in der Bilanzierung und Planung von Bestands- und Neubauten.

### 3.4 ANLAGENTECHNIK

| Beheizung   |                            |
|---|----------------------------|
| <p>In dem betrachteten Gebäude gibt es einen Gas-Brennwertkessel aus dem Jahr 2020, welcher im Heizungsraum des Kindergartens untergebracht ist. Die Heizungsanlage versorgt das gesamte Gebäude.</p> <p><b>Anlagentechnik: Erzeugungseinheiten Heizung</b></p> <p>1. Wolf CGB-2-20 20 kW</p> |                            |
| Erzeuger  | Brennwertkessel            |
| Baujahr   | 2021                       |
| Art des Erzeugers   | Brennwertkessel verbessert |
| Umgebung  | innerhalb Zone             |
| Zone  | Kindergarten               |
| Energieträger   | Erdgas H                   |

### Warmwasserbereitung

#### **Anlagentechnik: Erzeugungseinheiten Trinkwarmwasser**

Die Warmwasserbereitung des Kindergartens erfolgt über den Brennwertkessel. Sie wurde jedoch nicht detaillierter betrachtet, da Warmwasser nur in vereinzelt Räumen vorhanden ist. Es ist ein Warmwasserspeicher von 150 Litern vorhanden.

### Lüftung/Klima

Eine Lüftung findet in jedem Gebäude zum einen kontrolliert, zum anderen auch unkontrolliert statt. Unkontrollierte Lüftungswärmeverluste erfolgen im Wesentlichen über Fenster- und Türfugen. Aber auch Mauerwerksfugen, Maueranschlüsse, Trockenbaufugen etc. können zu hohen Lüftungswärmeverlusten führen.

Ein Mindestluftwechsel ist hygienisch und bauphysikalisch notwendig. Ebenfalls müssen CO<sub>2</sub> und Feuchtigkeit, die beim Prozess des Ausatmens entstehen, abgeführt werden. Eine Lüftung ist auch nötig, um Schimmelbildung durch erhöhte Feuchtigkeit vorzubeugen und vermehrt austretende Schadstoffe aus modernen Baustoffen, Kunststoffen oder Belägen zu entfernen.

**In den untersuchten Gebäuden erfolgt die Be- und Entlüftung hauptsächlich über die vorhandenen Fenster und Türen.**

### 3.5 TATSÄCHLICHER VERBRAUCH UND EMISSIONEN

#### 3.5.1 Energieverbräuche der Liegenschaft

Für den in diesem Bericht betrachteten Kindergarten werden die Verbräuche des Gebäudes abgebildet. Hieraus werden anschließend entsprechende Sanierungsmaßnahmen abgeleitet.

Der Energieverbrauch wird entscheidend durch das Nutzungsverhalten bestimmt. Die wesentlichen Einflussfaktoren dabei sind:

- ▶ Die standortspezifischen Witterungsverhältnisse (Lüftungsverhalten und Raumlufttemperaturen)
- ▶ die tägliche Betriebsdauer der elektrischen Verbraucher
- ▶ die tägliche Betriebsdauer der Heizung
- ▶ interne Wärmequellen (Licht, Elektrogeräte, Personenanzahl, ...)
- ▶ der Warm- und Kaltwasserverbrauch

Die jährlichen klimatischen Bedingungen an einem Standort beeinflussen den Wärmeverbrauch eines Gebäudes. Um die Beurteilung und die Vergleichbarkeit der verschiedenen Wärmeverbräuche mit nutzungsgleichen Gebäuden zu ermöglichen, werden die gebäudespezifischen Wärmeverbräuche mit einem Klimafaktor korrigiert. Hierdurch werden die jährlichen gebäudespezifischen Verbrauchswerte von Wärme auf ein durchschnittliches Klima hochgerechnet.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Verbrauchsdaten von Strom und Gas (witterungsbereinigt) der Jahre 2019-2021 und die Verbrauchsdaten von Wasser der Jahre 2019-2021 für den Kindergarten dargestellt.

Tabelle 4 Energieverbrauch der Liegenschaft nach Energieart einschließlich Wasserverbrauch

| <b>Jahr</b>                               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>   | <b>Mittelwert</b> |
|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|
| Heizung (Gas) [kWh/a]                     | 28.207      | 26.788      | <b>26.784</b> | <b>27.260</b>     |
| Klimafaktor                               | 1,1         | 1,13        | <b>1,05</b>   | -                 |
| Klima-bereinigter Verbrauch (Gas) [kWh/a] | 31.028      | 30.270      | <b>28.123</b> | <b>29.807</b>     |
| Strom [kWh/a]                             | 5.987       | 4.335       | <b>4.387</b>  | <b>4.903</b>      |
| Gesamtenergieverbrauch [kWh/a]            | 37.015      | 34.065      | <b>32.510</b> | <b>34.710</b>     |
| Wasser [m <sup>3</sup> /a]                | 177         | 170         | 159           | <b>169</b>        |



### 3.5.2 Verbrauchskennwerte

Das Verfahren des Verbrauchskennwertvergleiches ermöglicht die spezifischen Verbrauchsdaten der Objekte mit Werten ähnlicher Referenzgebäude zu vergleichen. Dadurch können Einspar- und Sanierungspotenziale identifiziert werden. Energieeffizienzmaßnahmen sind besonders dann sinnvoll und wirtschaftlich, wenn die eigenen Energieverbrauchskennwerte deutlich über den Grenzwerten liegen.<sup>6</sup>

Für das Gebäude wurde der Mittelwert aus den Verbrauchsdaten der Jahre 2019, 2020, und 2021 gebildet und durch die Netto-Grundfläche von 232,60 m<sup>2</sup> dividiert.

Tabelle 5 Energieverbrauchskennwerte

| Kindergärten  |          | Energieverbrauchskennwerte<br>[kWh/m <sup>2</sup> <sub>NGFa</sub> ] bzw. [dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> <sub>NGFa</sub> ] |           |  |
|---------------|----------|---|-----------|--|
| Energieträger | Zielwert | Ist-Kennwert  | Grenzwert |  |
| Strom         | 9        | 21  | 16        |  |
| Wärme         | 63       | 128   | 106       |  |
| Wasser        | 208      | 726   | 390       |  |

Als Orientierung zur Einstufung von Verbrauchswerten in den verschiedenen Medienbereichen (Strom, Wärme, Wasser) werden zunächst statistische Erhebungen über Energieverbräuche und Energiekosten herangezogen. Die nachfolgende Abbildung 7 stellt die Bildung der Energieverbrauchskennwerte für Strom, Wärme und Wasser dar.

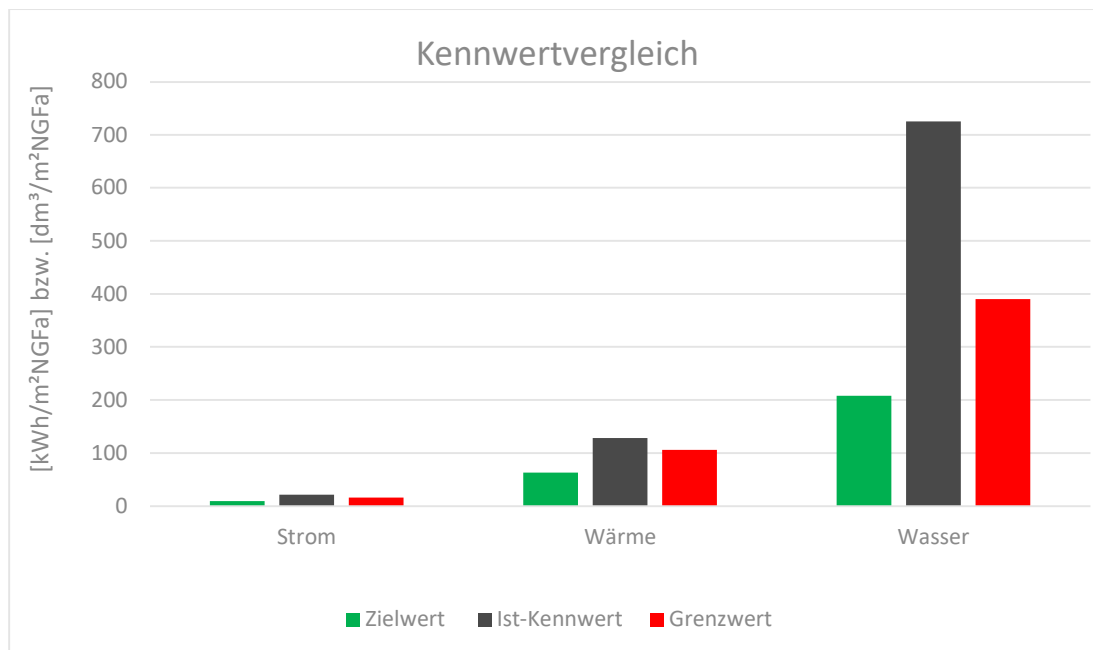


Abbildung 7 Grafische Darstellung der Energieverbrauchskennwerte

<sup>6</sup> Ziel- und Grenzwerte sind ermittelte Kennwerte der ages Gesellschaft für Energieplanung und Systemanalyse mbH, Münster (Werte von 2005); Zielwert: Unterer Quartilmittelwert (arithmetisches Mittel der unteren 25 % aller Verbrauchsdaten (Gebäuden mit niedrigstem Energieverbrauch); Grenzwert: Arithmetisches Mittel (Summe aller Einzelwerte geteilt durch die Summe aller Flächen)

Alle drei Ist-Kennwerte sind über den Grenzwerten. Beim Energieverbrauchskennwerte für Strom könnte die Nutzung von Präsenzmeldern den Stromverbrauch senken.

Der Wärmeverbrauchskennwert liegt minimal über dem Grenzwert. Die Kita ist in einem dem Baualter entsprechend energetischen Zustand, jedoch in keinem schlechten Zustand. Zudem wurde die Heizungsanlage 2021 erneuert. Durch die im weiteren Verlauf des Berichts vorgestellten Maßnahmen, würde sich der Ist-Kennwert dem Zielwert nähern.

Der Wasserverbrauch liegt ebenfalls deutlich über dem Grenzwert. Hier sollte geprüft werden, woher der erhöhte Wasserverbrauch stammt. Um den Wasserverbrauch zu senken, können Durchflussbegrenzer in den WC-Räumen und in der Küche eingesetzt werden.

### 3.6 ENERGIEKOSTEN, CO<sub>2</sub>-EMISSIONSFAKTOREN UND PREISSTEIGERUNG

Für die Sanierungsvarianten wurden folgende CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktoren, Primärenergiefaktoren und spezifischen Energiepreise je Energieträger angesetzt:

Tabelle 6 CO<sub>2</sub>- Emissions- und Primärenergiefaktoren

| <b>Energieträger</b><br>[-] | <b>CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktor</b><br>[g/kWh] | <b>Primärenergiefaktor [-]</b> |
|-----------------------------|--|--------------------------------|
| Erdgas                      | 240  | 1,10                           |
| Strom                       | 560  | 1,80                           |

Tabelle 7 Spezifische Energiepreise nach Energieträger

| <b>Bezeichnung</b><br>[-]              | <b>Preis in Brutto</b><br>[€/kWh] |
|--|-----------------------------------|
| Erdgas (inkl. CO <sub>2</sub> -Steuer) | 0,12                              |
| Strom-Mix                              | 0,40                              |
| Strom Wärmepumpentarif                 | 0,37                              |

#### Preissteigerung durch CO<sub>2</sub>-Steuer

Die CO<sub>2</sub> -Steuer soll den Umstieg von fossilen Kraft- und Brennstoffen hin zu erneuerbaren Technologien fördern. Die sogenannte CO<sub>2</sub> -Steuer verteuert Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas dabei so, dass sich die Kosten in Zukunft stärker am tatsächlichen CO<sub>2</sub>-Gehalt ausrichten. Sie soll die Bevölkerung zu einem bewussteren Umgang mit fossilen Energieträgern bewegen und Anreize schaffen, um auf moderne und klimafreundliche Technologien umzurüsten.

Mit dem Klimapaket hat die Bundesregierung inzwischen beschlossen, wie sich die CO<sub>2</sub> Preise in Zukunft verändern. So kostet eine Tonne des klimaschädlichen Gases im Jahr 2021

25 Euro. In den folgenden Jahren steigen die Abgaben dann schrittweise, bis diese 2025 einen Wert von 55 Euro pro Tonne erreichen. Ab 2026 steigen die Preise (in Abhängigkeit der jährlichen CO<sub>2</sub>-Emissionen) voraussichtlich weiter an.

Die Nachfolgende Abbildung zeigt einen prognostizierten Anstieg der Energiekosten mit verschiedenen Energieträgern um bis zu 25 % bis 2026.

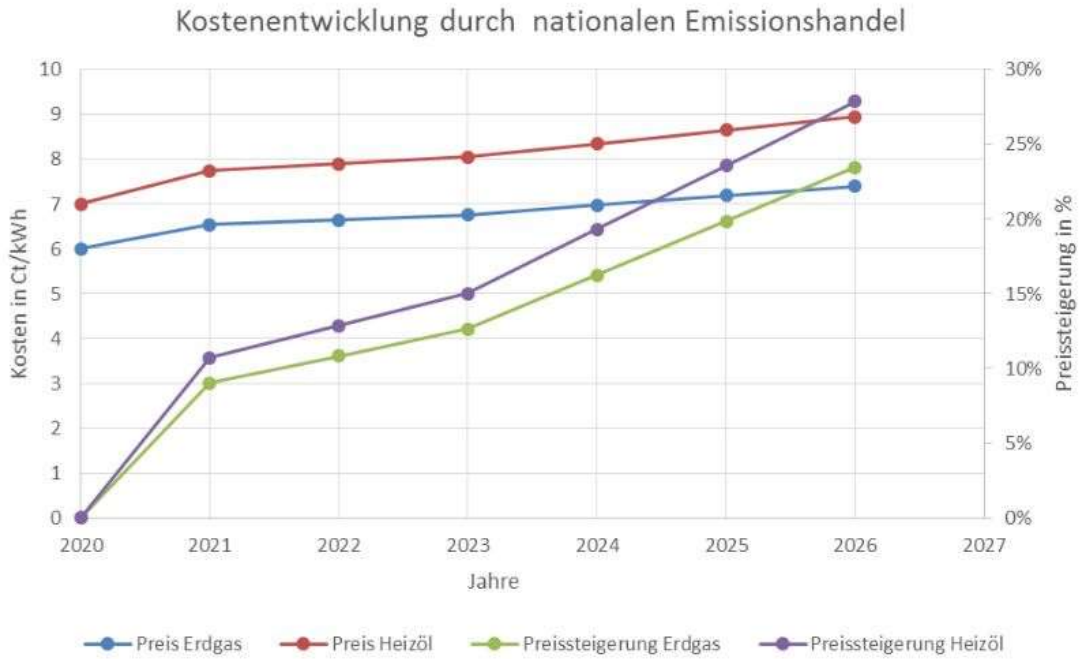


Abbildung 8 Prognostizierte Preissteigerung verschiedener Energieträger

Basierend auf die zukünftige Preisentwicklung der fossilen Energieträger wurden folgende Preissteigerungen in den Sanierungsvarianten hinterlegt:

- kalkulatorischer Zinssatz 3,00 %
- jährliche Preissteigerung - Brennstoff 4,00 %

### 3.7 PREISERMITTLUNG FÜR DIE SANIERUNGSKOSTEN

Für die Ermittlung der Sanierungskosten wurden zum einen die Richtpreise der Hersteller und zum anderen die Preise aus Referenzprojekten hinterlegt. Demnach sollte das Amt Horst-Herzhorn vor Projektbeginn mehrere Vergleichsangebote einholen. Zudem sollte das Amt Horst-Herzhorn mit der Vergabestelle die Verfügbarkeit und die Rahmenbedingungen für eine vorgeschlagene Förderung rechtzeitig abstimmen.

Die Kosten für Nebenleistungen (wie z. B. Planungsleistungen) wurden pauschal mit 20 % beaufschlagt und sind in den Investitionskosten der Sanierungsvarianten enthalten.

**Beispiel:**

Malerarbeiten bei dem Austausch von alten Leuchtmitteln oder Anpassung des Flachdaches an ein neues Wärmedämmverbundsystem.

## 4 SANIERUNGSVARIANTEN

### 4.1 ÜBERSICHT SANIERUNGSVARIANTEN

Nachfolgend wird die Zusammenstellung der Sanierungsvarianten dargestellt (SV):

**Empfohlene Sanierungsvarianten:**

SV1: OGD-Dämmung

SV2: Außenwandsanierung

SV3: Fenster- und Türentausch

SV4: PV-Anlage

SV5: Luft-Wasser-Wärmepumpe

**Anmerkung:**

In allen Sanierungsvarianten wird versucht eine möglichst hohe und wirtschaftlich vertretbare Energieeinsparung zu erzielen.

## 4.2 SV1: OGD-DÄMMUNG

Die oberste Geschossdecke wird entsprechend den Anforderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gedämmt, um die BEG-Förderung in Anspruch nehmen zu können. Dabei wird ein U-Wert von 0,14 W/m<sup>2</sup>K gefordert. Mit einer Dämmstärke von 16 cm und einer Wärmeleitgruppe von 032 wird dieser erreicht. Die vorhandene Dämmung von 8 cm muss dazu entfernt werden.


| <b>BEG EM - Gebäudehülle Einzelmaßnahmen</b> |   |
|--|---|
| <b>Info</b>                                  | <i>Gefördert werden Einzelmaßnahmen an Bestandsgebäuden, die zur Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes an der Gebäudehülle beitragen (z. B. Türen, Fenster, Dämmung Außenwände o. Dach).</i> |
| <b>Förderquote</b>                           | <b>15 %</b>   |
| <b>Förderhöhe</b>                            | Mindestinvestition 2.000 EUR (Brutto)   |
| <b>Förderbeitrag</b>                         | Nichtwohngebäude: Max. 1.000 EUR pro m <sup>2</sup> NGF (max. 5 Mio. EUR)   |

Über das Förderprogramm der BEG könnte ein Zuschuss von ca. 3.375 EUR beantragt werden.

### Energieeinsparung - Variante 1 -

Nach Umsetzung der in dieser Variante vorgeschlagenen Maßnahmen **reduziert** sich der Endenergiebedarf Ihres Gebäudes um **7 %**.

Den Einfluss auf die Wärmeverluste über die einzelnen Bauteile und die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

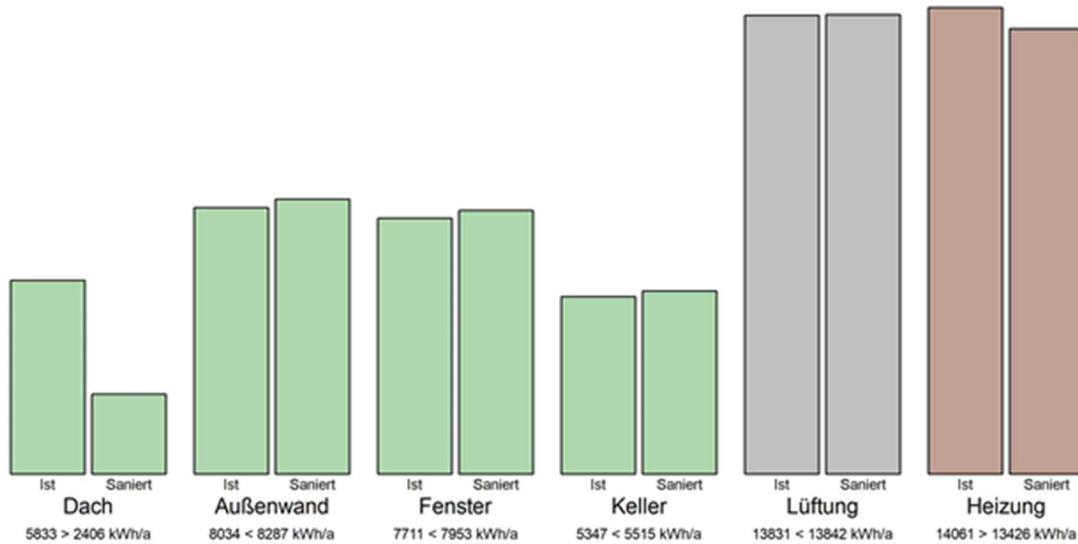

Der derzeitige Endenergiebedarf von 44.473 kWh/Jahr reduziert sich auf 41.261 kWh/Jahr. Es ergibt sich somit eine Einsparung von 3.212 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und gleichen Klimabedingungen.

Die CO<sub>2</sub>-Emissionen werden um 710 kg CO<sub>2</sub>/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schützen.

Durch die Modernisierungsmaßnahmen dieser Variante sinkt der Primärenergiebedarf des Gebäudes auf **182 kWh/m<sup>2</sup>** pro Jahr.

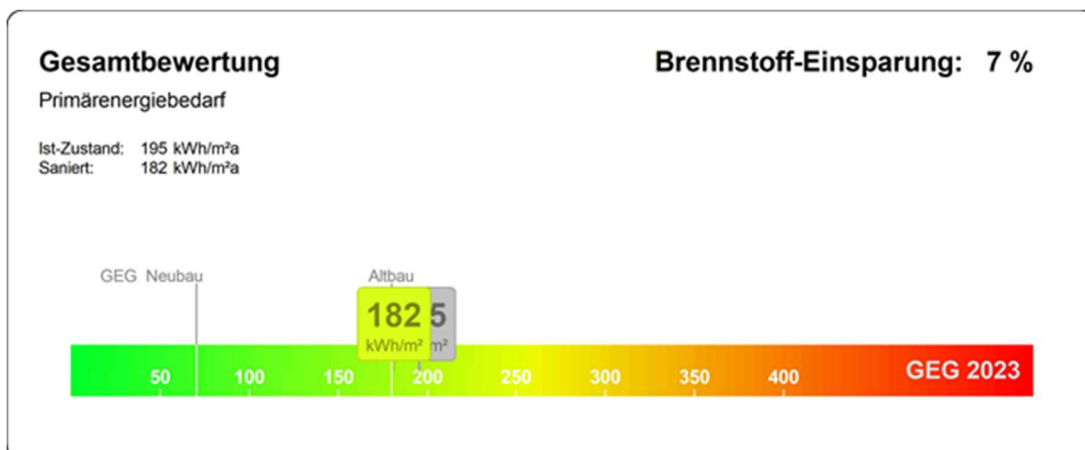


Abbildung 9 Primärenergiebedarf, SV1



**Wirtschaftlichkeit der Energiesparmaßnahmen - Variante 1 -**

Die vorgeschlagenen Maßnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

*Tabelle 8 Gesamtausgaben für die Energieeinsparmaßnahmen, SV1*

|  |                   |
|--|-------------------|
| Gesamtinvestitionen                                | 22.500 EUR        |
| Mögliche Fördermittel                              | 3.375 EUR         |
| <b>Gesamtausgaben für die Energiesparmaßnahmen</b> | <b>22.500 EUR</b> |

Daraus ergeben sich die folgenden über die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten jährlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

*Tabelle 9 Einsparpotenzial, SV1*

|  | <b>mittlere jährl. Kosten<br/>[EUR/Jahr]</b> | <b>Gesamtkosten<br/>[EUR]</b> |
|--|--|-------------------------------|
| Kapitalkosten                                  | 1.148  | 34.440                        |
| Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) | 9.995  | 299.850                       |
| Summe  | 11.143                                       | 334.290                       |
| Brennstoffkosten ohne Energiesparmaßnahmen     | 10.705                                       | 321.150                       |
| <b>Einsparung</b>                              | <b>-438</b>                                  | <b>-13.140</b>                |

### 4.3 SV2: AUßENWANDSANIERUNG

Die Wandflächen der Kita Borsfleth werden entsprechend den Anforderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gedämmt. Um Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, muss der U-Wert für Außenwände  $\leq 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  betragen. Durch eine Dämmstoffstärke von 12 cm und einer Wärmeleitgruppe von 035 wird sogar ein U-Wert von  $0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  erreicht. Auf die wärmebrückenfreie Einbindung der Fenster ist zu achten.

Für die Ausführung werden folgende Arbeiten berücksichtigt. Alle vorhandenen Verblender werden entfernt. Die freigelegten Wandflächen werden für das Anbringen der Wärmedämmung gesäubert und vorbereitet. Die Dämmschicht wird vollflächig angebracht und verdübelt. Die Gestaltung der äußeren Schicht kann individuell durch z. B. Putz oder Klinkerriemchen erfolgen. Die Umsetzbarkeit der Maßnahme sollte vor der Durchführung durch einen erfahrenen Bauphysiker geprüft und begleitet werden.

#### **BEG EM - Gebäudehülle Einzelmaßnahmen**


|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Info</b>          | <i>Gefördert werden Einzelmaßnahmen an Bestandsgebäuden, die zur Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes an der Gebäudehülle beitragen (z. B. Türen, Fenster, Dämmung Außenwände o. Dach).</i> |
| <b>Förderquote</b>   | 15 %  |
| <b>Förderhöhe</b>    | Mindestinvestition 2.000 EUR (Brutto)   |
| <b>Förderbeitrag</b> | Nichtwohngebäude: Max. 1.000 EUR pro $\text{m}^2$ NGF (max. 5 Mio. EUR)   |

Über das Förderprogramm der BEG könnte ein Zuschuss von ca. 7.500 EUR beantragt werden.

**Energieeinsparung - Variante 2 -**

Nach Umsetzung der in dieser Variante vorgeschlagenen Maßnahmen **reduziert** sich der Endenergiebedarf Ihres Gebäudes um **10 %**.

Den Einfluss auf die Wärmeverluste über die einzelnen Bauteile und die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

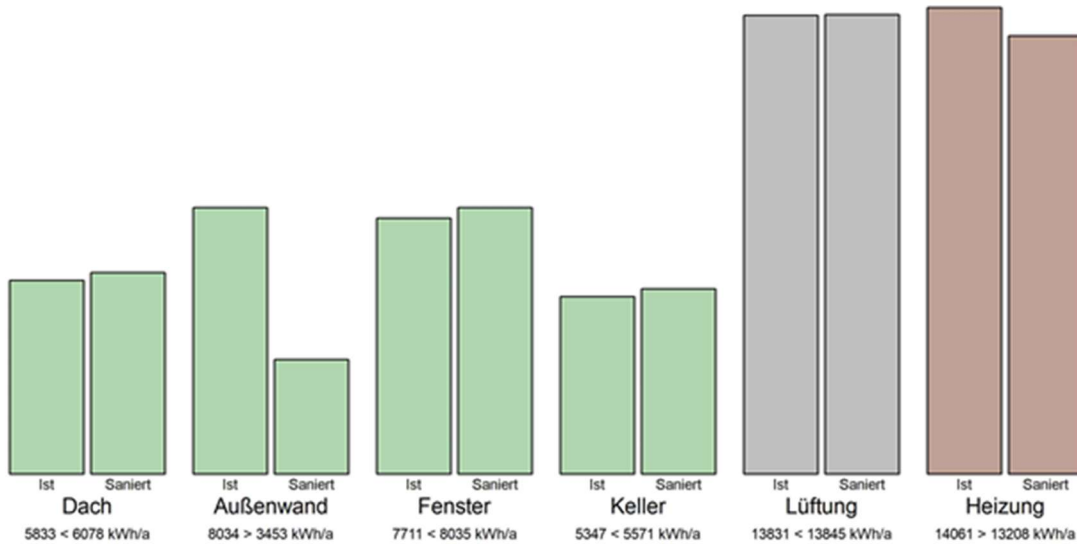

Der derzeitige Endenergiebedarf von 44.473 kWh/Jahr reduziert sich auf 40.210 kWh/Jahr. Es ergibt sich somit eine Einsparung von 4.263 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und gleichen Klimabedingungen.

Die CO<sub>2</sub>-Emissionen werden um 944 kg CO<sub>2</sub>/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schützen.

Durch die Modernisierungsmaßnahmen dieser Variante sinkt der Primärenergiebedarf des Gebäudes auf **177 kWh/m<sup>2</sup>** pro Jahr.

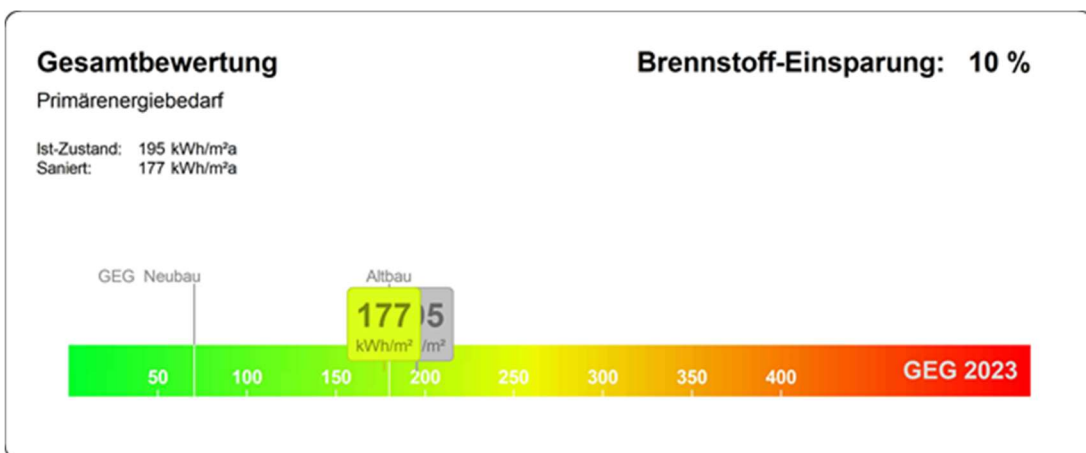


Abbildung 10 Primärenergiebedarf, SV2

**Wirtschaftlichkeit der Energiesparmaßnahmen - Variante 2 -**

Die vorgeschlagenen Maßnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

*Tabelle 10 Gesamtausgaben für die Energieeinsparmaßnahmen, SV2*

|  |                   |
|--|-------------------|
| Gesamtinvestitionen                                | 50.000 EUR        |
| Mögliche Fördermittel                              | 7.500 EUR         |
| <b>Gesamtausgaben für die Energiesparmaßnahmen</b> | <b>50.000 EUR</b> |

Daraus ergeben sich die folgenden über die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten jährlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

*Tabelle 11 Einsparpotenzial, SV2*

|  | <b>mittlere jährl. Kosten<br/>[EUR/Jahr]</b> | <b>Gesamtkosten<br/>[EUR]</b> |
|--|--|-------------------------------|
| Kapitalkosten                                  | 2.551  | 76.530                        |
| Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) | 9.761  | 292.830                       |
| Summe  | 12.312                                       | 369.360                       |
| Brennstoffkosten ohne Energiesparmaßnahmen     | 10.705                                       | 321.150                       |
| <b>Einsparung</b>                              | <b>-1.607</b>                                | <b>-48.210</b>                |

#### 4.4 SV3: FENSTER- UND TÜRENTAUSCH

Die Fenster des Gebäudes stammen aus den 1990er und weisen daher keine gute Wärmedämmeigenschaften auf und sollten erneuert werden. Der aktuelle U-Wert für Fenster nach dem GEG beträgt  $1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Um die BEG-Förderung zu beantragen, ist ein U-Wert von  $\leq 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$  anzusetzen.

Die alten Fenster werden durch neue 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit einem U-Wert von  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  ersetzt. Die bestehenden Außentüren ebenfalls durch neue Türanlagen mit einem U-Wert von  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ersetzt.

**Hinweis:** Um Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass der U-Wert der einzelnen Fenster nicht besser ist als das jeweilige Mauerwerk.

---


##### **BEG EM - Gebäudehülle Einzelmaßnahmen**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Info</b>          | Gefördert werden Einzelmaßnahmen an Bestandsgebäuden, die zur Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes an der Gebäudehülle beitragen (z. B. Türen, Fenster, Dämmung Außenwände o. Dach). |
| <b>Förderquote</b>   | 15 %   |
| <b>Förderhöhe</b>    | Mindestinvestition 2.000 EUR (Brutto)  |
| <b>Förderbeitrag</b> | Nichtwohngebäude: Max. 1.000 EUR pro $\text{m}^2$ NGF (max. 5 Mio. EUR)  |

Über das Förderprogramm der BEG könnte ein Zuschuss von ca. 6.000 EUR beantragt werden.

**Energieeinsparung - Variante 3 -**

Nach Umsetzung der in dieser Variante vorgeschlagenen Maßnahmen **reduziert** sich der Endenergiebedarf Ihres Gebäudes um **5 %**.

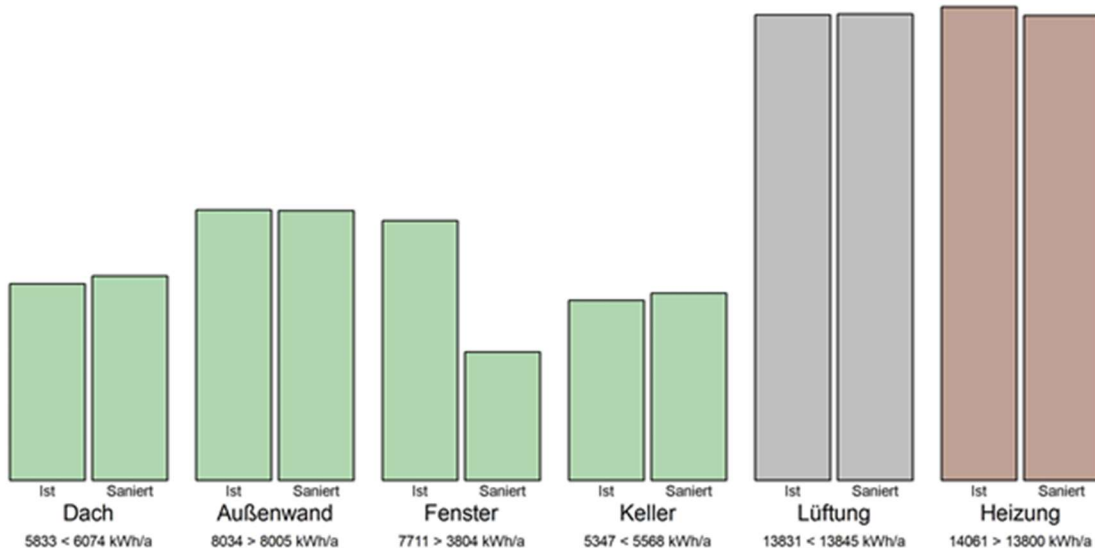

Den Einfluss auf die Wärmeverluste über die einzelnen Bauteile und die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

Der derzeitige Endenergiebedarf von 44.473 kWh/Jahr reduziert sich auf 42.225 kWh/Jahr. Es ergibt sich somit eine Einsparung von 2.248 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und gleichen Klimabedingungen.

Die CO<sub>2</sub>-Emissionen werden um 483 kg CO<sub>2</sub>/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schützen.

Durch die Modernisierungsmaßnahmen dieser Variante sinkt der Primärenergiebedarf des Gebäudes auf **186 kWh/m<sup>2</sup>** pro Jahr.

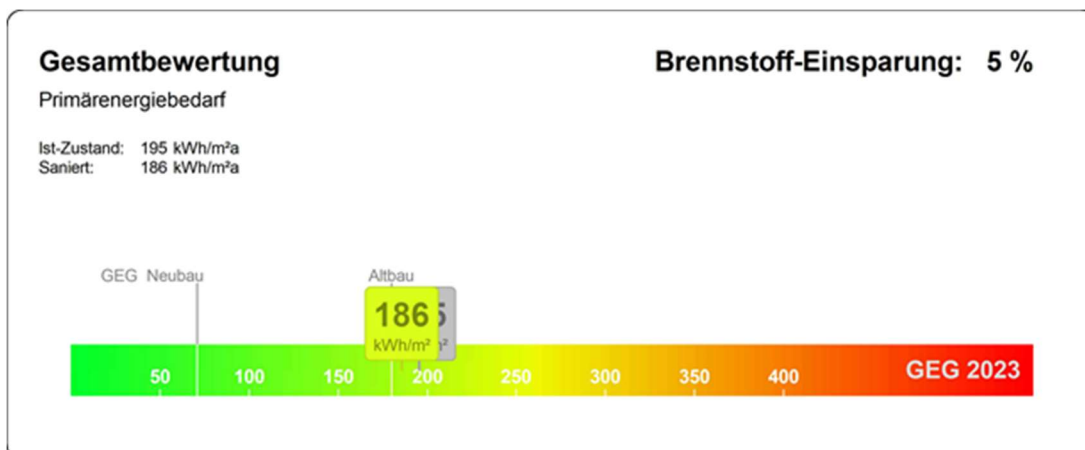


Abbildung 11 Primärenergiebedarf, SV3

**Wirtschaftlichkeit der Energiesparmaßnahmen - Variante 3 -**

Die vorgeschlagenen Maßnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

*Tabelle 12 Gesamtausgaben für die Energieeinsparmaßnahmen, SV3*

|  |                   |
|--|-------------------|
| Gesamtinvestitionen                                | 40.000 EUR        |
| Mögliche Fördermittel                              | 6.000 EUR         |
| <b>Gesamtausgaben für die Energiesparmaßnahmen</b> | <b>40.000 EUR</b> |

Daraus ergeben sich die folgenden über die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten jährlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

*Tabelle 13 Einsparpotenzial, SV3*

|  | <b>mittlere jährl. Kosten<br/>[EUR/Jahr]</b> | <b>Gesamtkosten<br/>[EUR]</b> |
|--|--|-------------------------------|
| Kapitalkosten                                  | 2.041  | 61.230                        |
| Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) | 10.228                                       | 306.840                       |
| Summe  | 12.269                                       | 368.070                       |
| Brennstoffkosten ohne Energiesparmaßnahmen     | 10.705                                       | 321.150                       |
| <b>Einsparung</b>                              | <b>-1.564</b>                                | <b>-46.920</b>                |
| <b>Amortisationszeit</b>                       | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                      |



#### 4.5 SV4: PV-ANLAGE

In dieser Sanierungsvariante wird die Montage einer PV-Anlage auf die nach Südost- ausgerichtete Dachfläche des Satteldachs vorgeschlagen. Die nachfolgende Abbildung zeigt ein mögliches Konzept für eine PV-Anlage.




Abbildung 12 3D Darstellung der PV-Anlage

Die Photovoltaik-Anlage hätte eine Fläche von ca. 66,4 m<sup>2</sup> und könnte eine Peak-Leistung von 13,6 kW erbringen. Insgesamt würden 34 PV-Module auf die Dachflächen kommen.

### Energieeinsparung - Variante 4 -

Nach Umsetzung der in dieser Variante vorgeschlagenen Maßnahmen **reduziert** sich der Endenergiebedarf Ihres Gebäudes um **4 %**.

Den Einfluss auf die Wärmeverluste über die einzelnen Bauteile und die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

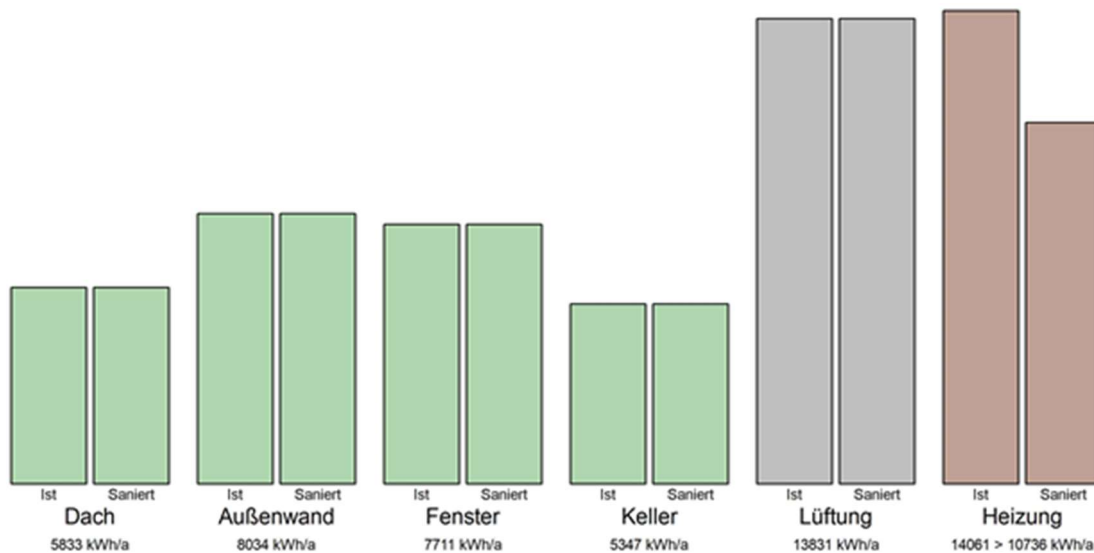

Der derzeitige Endenergiebedarf von 44.473 kWh/Jahr reduziert sich auf 42.810 kWh/Jahr. Es ergibt sich somit eine Einsparung von 1.663 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und gleichen Klimabedingungen.

Die CO<sub>2</sub>-Emissionen werden um 931 kg CO<sub>2</sub>/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schützen.

Durch die Modernisierungsmaßnahmen dieser Variante sinkt der Primärenergiebedarf des Gebäudes auf **183 kWh/m<sup>2</sup>** pro Jahr.

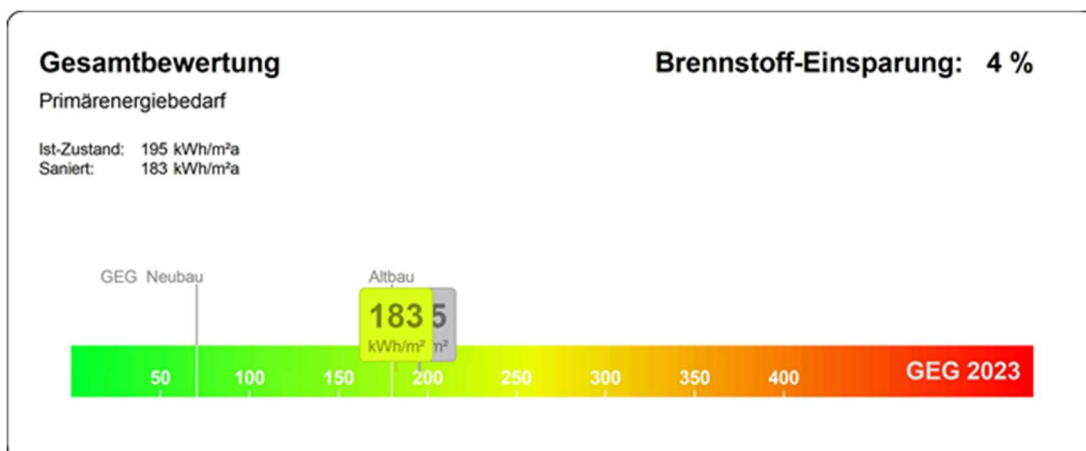


Abbildung 13 Primärenergiebedarf, SV4

**Wirtschaftlichkeit der Energiesparmaßnahmen - Variante 4 -**

Die vorgeschlagenen Maßnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 14 Gesamtausgaben für die Energieeinsparmaßnahmen, SV4

|  |                   |
|--|-------------------|
| Gesamtinvestitionen                                | 20.400 EUR        |
| Mögliche Fördermittel                              | - EUR             |
| <b>Gesamtausgaben für die Energiesparmaßnahmen</b> | <b>20.400 EUR</b> |

Daraus ergeben sich die folgenden über die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten jährlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 15 Einsparpotenzial, SV4

|  | <b>mittlere jährl. Kosten<br/>[EUR/Jahr]</b> | <b>Gesamtkosten<br/>[EUR]</b> |
|--|--|-------------------------------|
| Kapitalkosten                                  | 1.371  | 27.420                        |
| Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) | 7.951  | 159.020                       |
| Summe  | 9.322  | 186.440                       |
|  |  |                               |
| Brennstoffkosten ohne Energiesparmaßnahmen     | 8.942  | 178.840                       |
| <b>Einsparung</b>                              | <b>-380</b>                                  | <b>-7.600</b>                 |

#### 4.6 SV5: LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE

Die Kita Borsfleth wird über eine Gasbrennwertheizung aus dem Jahr 2021 mit Wärme versorgt. Die Nutzungsdauer der Heizungsanlage ist noch nicht erreicht, sodass die Heizung noch nicht ausgetauscht werden sollte. Langfristig wird jedoch empfohlen, einen Wäremeerzeuger, der einen regenerativen Energieträger nutzt, einzubauen.

In dieser Sanierungsvariante wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe eingebaut und die bestehende Gasbrennwertheizung bleibt für die Spitzenlast bestehen. Die Wärmepumpe nutzt die Energie der Umwelt, um das Gebäude CO<sub>2</sub>-sparend zu beheizen. Sie entzieht der Außenluft thermische Energie und überträgt diese als Nutzwärme in das Gebäude. Für die Dimensionierung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und die Umsetzung dieser Maßnahme ist ein Fachplanungsbüro hinzuzuziehen.

In der Simulation dieser Sanierungsmaßnahme wurde eine Wärmepumpe mit einer Leistung von ca. 15 kW vorgesehen und einem Heizungspufferspeicher mit 800 Litern. Ein hydraulischer Abgleich ist mitenthalten.

---


#### **BEG EM - Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik)**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Info</b>          | <i>Gefördert werden der Einbau von effizienten Wärmeerzeugern, von Anlagen zur Heizungsunterstützung und der Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz.</i> |
| <b>Förderquote</b>   | 25 %   |
| <b>Förderhöhe</b>    | Mindestinvestition 2.000 € (Brutto)  |
| <b>Förderbeitrag</b> | Nichtwohngebäude: Max. 1.000 € pro m <sup>2</sup> NGF (max. 5 Mio. €)  |

Über das Förderprogramm der BEG könnte ein Zuschuss von bis zu 11.250 € beantragt werden.

**Energieeinsparung - Variante 5 -**

Nach Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahme reduziert sich der Endenergiebedarf Ihres Gebäudes um 50 %. Den Einfluss auf die Wärmeverluste über die einzelnen Bauteile und die Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.

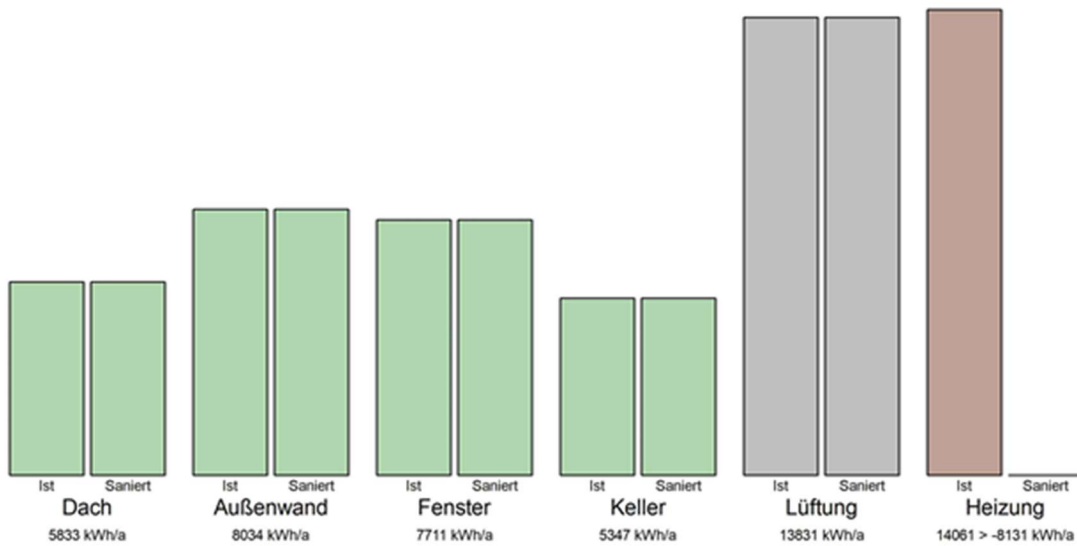

Der derzeitige Endenergiebedarf von 44.473 kWh/Jahr reduziert sich auf 22.318 kWh/Jahr. Es ergibt sich somit eine Einsparung von 22.155 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und gleichen Klimabedingungen.

Die CO<sub>2</sub>-Emissionen werden um 733 kg CO<sub>2</sub>/Jahr erhöht. Die Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen lässt sich auf die aktuelle Zusammensetzung des Strom-Mix zurückführen. Derzeit werden noch größere Strommengen aus fossilen Energieträgern erzeugt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Zusammensetzung des Strom-Mix in den nächsten Jahren verändert und zunehmend Anteile aus regenerativer Stromerzeugung enthalten sein werden.

Durch die Modernisierungsmaßnahmen dieser Variante sinkt der Primärenergiebedarf des Gebäudes auf **157 kWh/m<sup>2</sup>** pro Jahr.

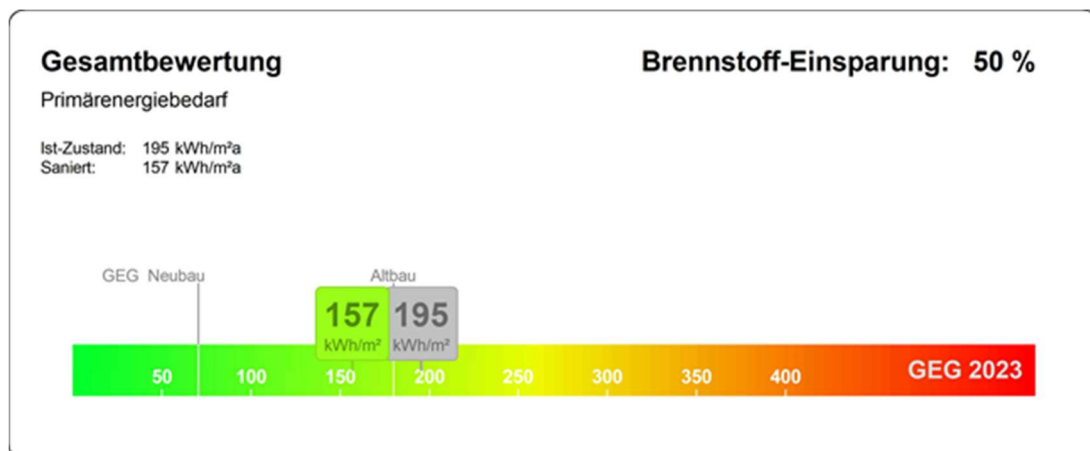


Abbildung 14 Primärenergiebedarf, SV5

**Wirtschaftlichkeit der Energiesparmaßnahmen - Variante 5 -**

Die vorgeschlagenen Maßnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Tabelle 16 Gesamtausgaben für die Energieeinsparmaßnahmen, SV 5

|  |                   |
|--|-------------------|
| Gesamtinvestitionen                                | 45.000 EUR        |
| Mögliche Fördermittel                              | 11.250 EUR        |
| <b>Gesamtausgaben für die Energiesparmaßnahmen</b> | <b>45.000 EUR</b> |

Daraus ergeben sich die folgenden über die Nutzungsdauer von 20,0 Jahren gemittelten jährlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausgaben:

Tabelle 17 Einsparpotenzial, SV 5

|  | <i>mittlere jährl.<br/>Kosten [EUR/Jahr]</i> | <i>Gesamtkosten [EUR]</i> |
|--|--|---------------------------|
| Kapitalkosten                                  | 3.025  | 60.500                    |
| Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) | 11.038                                       | 220.760                   |
| Summe  | 14.063                                       | 281.260                   |
| Brennstoffkosten ohne Energiesparmaßnahmen     | 8.942  | 178.840                   |
| <b>Einsparung</b>                              | <b>-5.121</b>                                | <b>-102.420</b>           |
| <b>Amortisationszeit</b>                       | -  | -                         |